



- Zink Druckguss, weiß oder anthrazit
- LED
- IP65
- Wandmontage
- Temperaturbereiche:
ZAW 019ML: -25°C bis +35°C *
ZAW 013SC/018SC: -5° bis +35°C
ZAW 013SC/018SC-COOL:
-25°C bis +35°C

- Zinc die-cast, white or anthracite
- LED
- IP65
- wall mounted
- Permissible Temperatures:
ZAW 019ML: -25°C to +35°C *
ZAW 013SC/018SC: -5° to +35°C
ZAW 013SC/018SC-COOL:
-25°C to +35°C

Wand-Aufbauleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Wall mounted luminaire luminaire for the lighting of escape and rescue routes in exit areas according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Appealing design with concealed screws. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Ausführung
Version

Bestellnummern
Order numbers

Leuchtmittel
Illuminant

Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module




LED, 230V AC/DC

ZAW 019ML (-AZ)

LED 4W



*) Funktion der Einzeleuchtenüberwachung bei -15°C bis +35°C; Funktion der Leuchte -25°C bis +35°C
Function of luminaire monitoring from -15°C to +35°C; Function of the luminaire from -25°C to +35°C



Ausführung Version	Bestellnummern Order numbers	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module					
LED, 230V AC, 3h	ZAW 013SC (-AZ)	3h	LED – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	
LED, 230V AC, 8h	ZAW 018SC (-AZ)	8h	LED – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	
LED, 230V AC, 3h	ZAW 013SC (-AZ) -COOL	3h	LED – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	
LED, 230V AC, 8h	ZAW 018SC (-AZ) -COOL	8h	LED – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	
Einzelbatterieleuchten mit WirelessControl-Modul Self-contained luminaires with WirelessControl module					
LED, 230V AC, 3h **	ZAW 013SC (-AZ) - WL	3h	LED – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	
LED, 230V AC, 8h **	ZAW 018SC (-AZ) - WL	8h	LED – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	
LED, 230V AC, 3h **	ZAW 013SC (-AZ) -COOL-WL	3h	LED – 170lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	
LED, 230V AC, 8h **	ZAW 018SC (-AZ) -COOL-WL	8h	LED – 75lm	3,2V/3,0Ah LiFePO4	




ZAW in anthrazit (Zusatz -AZ zur Bestellnummer)
ZAW in anthracite (add -AZ to Order number)




ZAW in weiß
ZAW in white


Maße ZAW
Dimensions ZAW

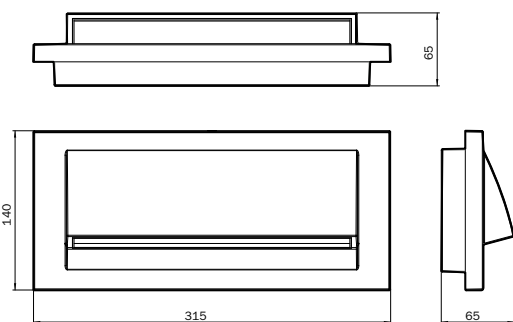

Bohrabstände ZAW
Drilling Distances ZAW

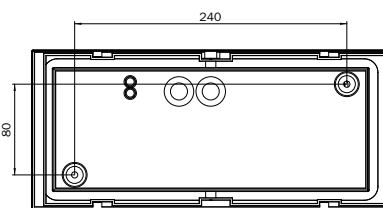

Externes Akku-Gehäuse -COOL
External battery housing -COOL

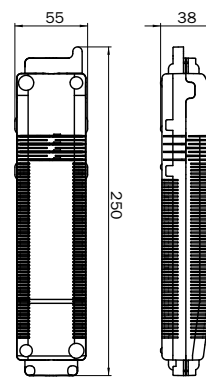

IP20
Optional IP65

***) Bei Leuchten mit Metallgehäuse kommt es konstruktionsbedingt zu einer Verringerung der Funkreichweite um ca. 20%.
For luminaires with metal housing the wireless range may be reduced by 20%.